




ILLUSIONS «КОРОЕД» УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА



Придает поверхности крупно-структурный рельефный вид

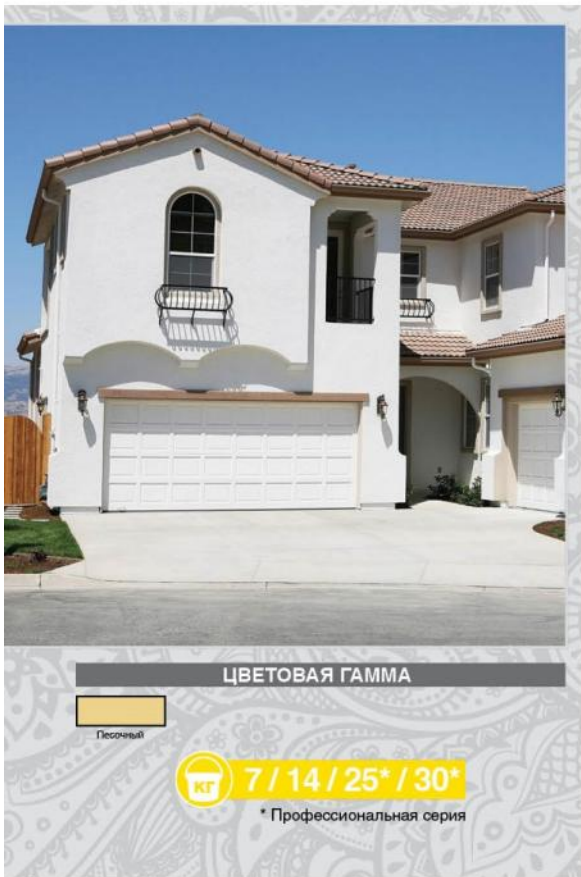

Не требует шпатлевания. Скрывает дефекты поверхности



Прочная (не осыпается и не растрескивается)



Атмосферо- и цветостойкая



Морозостойкая до -25°C . Допускается 2 цикла замораживания/размораживания



Долговечная. С высокой степенью адгезии



Повышенный антибактериальный состав (добавки «антиплесень» и «антигрибок»)



Без запаха. Гипоаллергенная. Не содержит вредных металлов (ртуть, хром, свинец)



Паропроницаемая (не препятствует «дыханию» стен)



Водостойкая

ОПИСАНИЕ

Мелкодисперсная, готовая к использованию штукатурка на базе акриловой эмульсии с добавлением силикона для наружных и внутренних работ.

Выпускается двух видов: мелкозернистая (размер зерна – 1,5-2 мм) и крупнозернистая (размер зерна – 2,5-3 мм).

Штукатурка устойчива к воздействию воды, влаги, солнечных лучей и чрезмерному холоду. Благодаря способности по воздухообмену выводит влагу наружу и не пропускает воду. Штукатурка не вздувается, не облезает, не трескается и годами сохраняет прочность поверхности зданий.

Заполняет поры и трещины и придает поверхности декоративный вид.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется с соответствующим грунтом на оштукатуренных или бетонных поверхностях, асбестовых поверхностях, кирпичной кладке, цементных блоках и т.д.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений.
- Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.
- Перед нанесением материала поверхность рекомендуется загрунтовать грунтовкой Victoria или Victoria+ глубокого проникновения для рыхлых поверхностей.
- Если поверхность пылит, необходимо нанести «Бетон-контакт» нашей фирмы. Это позволит получить прочную поверхность с легкой шероховатостью, что облегчит нанесение декоративного материала на основание.
- Штукатурку следует разбавить питьевой водой, но не более 5 %.

- Роллерную декоративную штукатурку наносят широким шпателем или кельмой из нержавеющей стали толщиной не менее 3-5 мм. После нанесения штукатурка растирается пластиковой кельмой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при $25-30^{\circ}\text{C}$)

Полное высыхание - через 48 часов.

РАСХОД

В зависимости от поверхности, погодных условий и методов нанесения при однослойном покрытии 1 кг покрывает до $0,5\text{ м}^2$.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основа	Акриловая эмульсия
Сухой остаток	$80,0 \pm 1,0\%$
Плотность	$1,80 \pm 0,05\text{ кг/л}$
pH	8,0–10,0
Вязкость	$60 \pm 2\text{ poise}$
Укрывистость	1 кг / $0,5\text{ м}^2$ в 1 слой
Разбавитель	Питьевая вода
Рекомендуемое разбавление	Не более 5 %

СРОК ХРАНЕНИЯ

2 года от даты производства без вскрытия упаковки при температуре от 0 до $+40^{\circ}\text{C}$. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступных для детей местах.